

HGW 721012 1/72 P-47D Bubbletop NITY (Tamiya)



Cena :

42,00 PLN

Producent : **HGW**

Dostępność : **Na zamówienie (Oczekiwanie: 2-4 tygodnie)**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**


HGW 721012 1/72 P-47D Bubbletop NITY (Tamiya)

Wysokiej jakości kalkomanie z delikatnymi, wypukłymi nitami.

Kompletny zestaw nitów zrywalnych do modelu P-47D Thunderbolt Bubbletop w skali 1/72. Zestawy nitów od HGW Models nadają powierzchni plastikowych zestawów bardzo realistyczny wygląd. Zalecamy stosowanie ich pod farbą, a po pomalowaniu modelu wystarczy wypolerować powierzchnię, aby akcesoria były widoczne. Nadaje się do zestawów Tamiya.


Producer: **HGW** (Czechy)



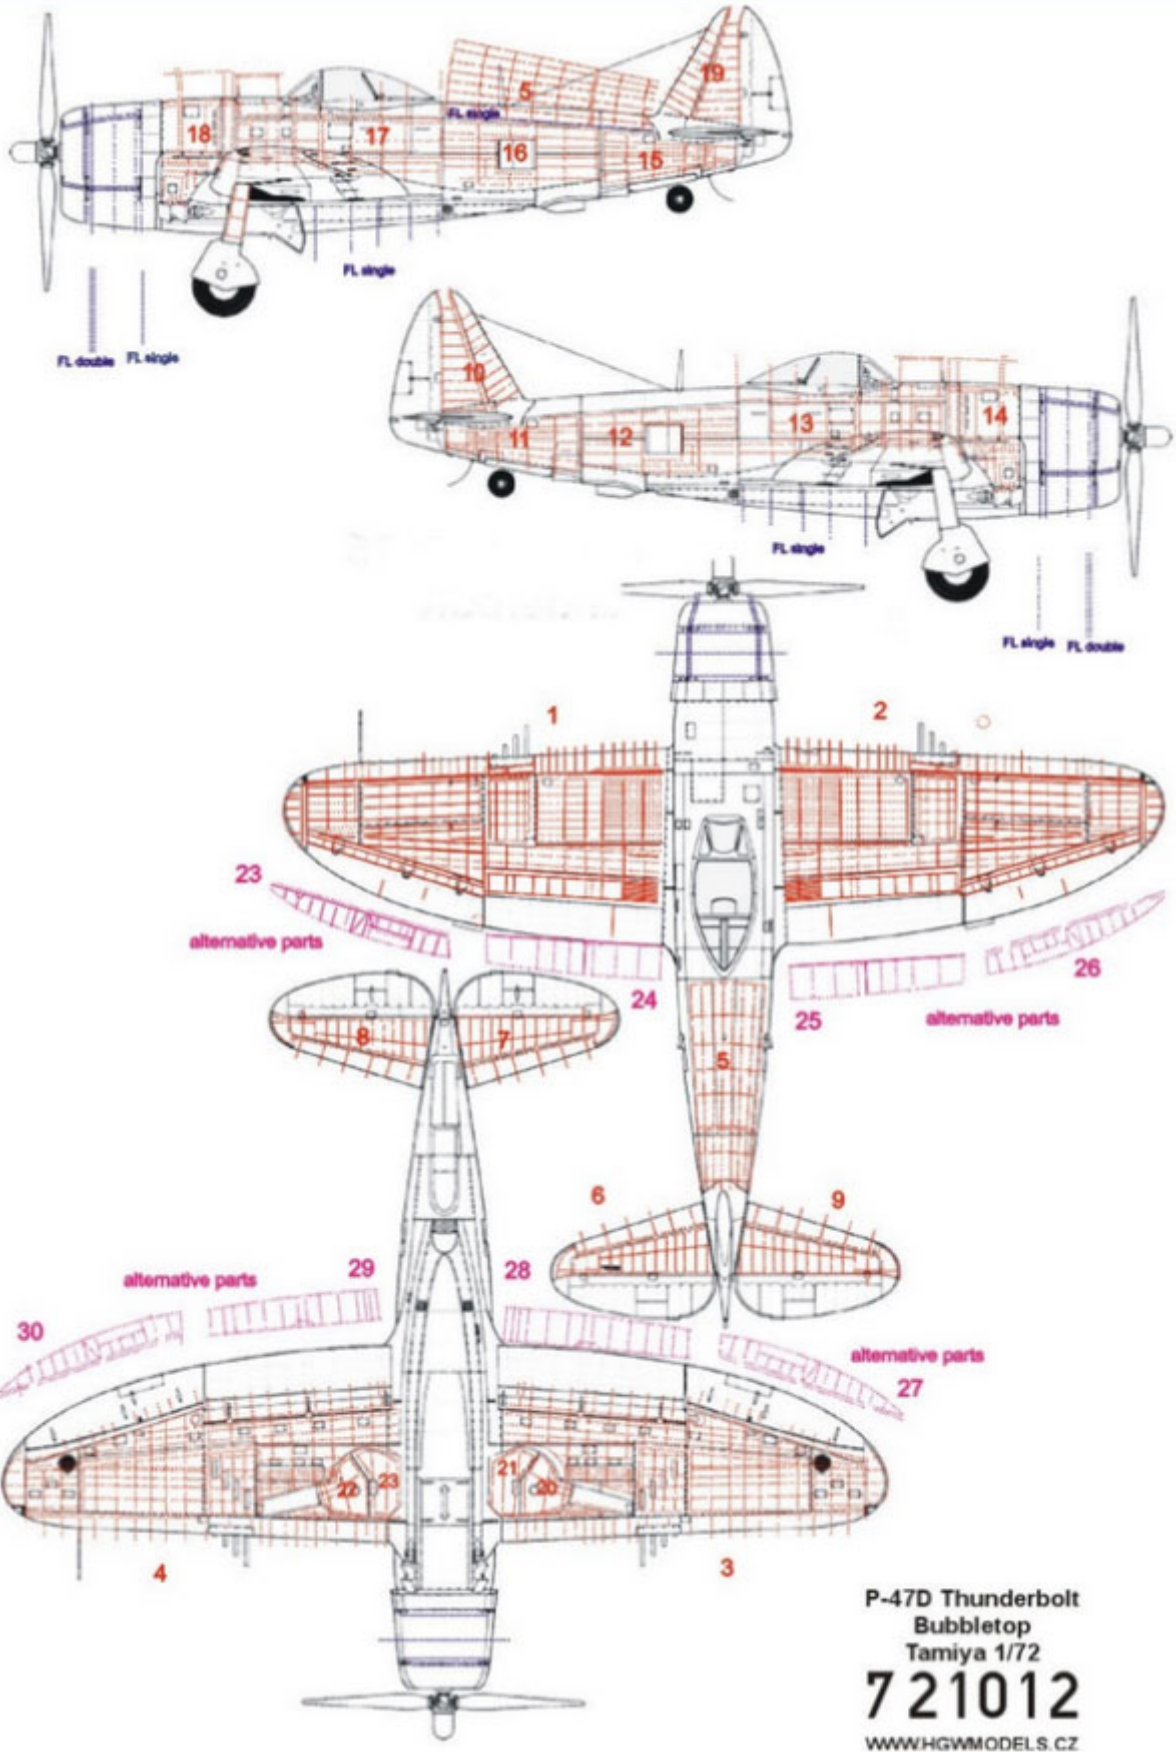

P-47D Thunderbolt
 Bubbletop
 Tamiya 1/72
721012
 WWW.HGWMODELS.CZ

Correct Method for Applying Decals



Očistěte model vlhkým hadříkem, zbavte povrch prachu a mastnoty
Optimální podklad je Mr Surfacer 1000 nebo Mr. Base White 1000
Vystříhnete díl z archu, a vložte ho do teplé vody (30-40 C) cca
10 - 15 sec.

Clean model surface with wet cloth. Optimal undercoat its
Mr. surfacer 1000 or mr.Base White 1000
Cut each design out of decal sheet and dip them in warm
water (30 - 40 C) for 10 - 15 seconds.



Po odmočení? obtisku od podkladového pap?ru - obtiskem lze velmi
lehce pohybovat po podkladovém pap?ru, přeneste obtisk na model
Přenosový film je elastický, nutno aplikovat na kapku Mr. Mark Softer.
Obtisk lehce usadíme dle linek rytí.

Check with finger tip if design is loose on base paper.
If so place it on proper position on model and slide of
base paper leaving design on model




Po usazení obtisku na vrstvě Mr. Mark Softer, vytlačte přebytečnou
kapalinu a vzduchové bubliny měkkým bavlněným hadříkem.
Důležité je, aby každý nýt byl v kontaktu s podkladovou vrstvou.

Apply Mr. Mark Softer to undercoat
Move design to exact position with wet finger tip
and push out excess Mr. Mark Softer, water and air bubbles
under decal with soft cotton cloth



Obtisk musí vyschnout min. **2 hodiny**, nejlépe přes noc.

Let the decal dry out for **2 hours**



Unstick the foil carefully and wash marks caused
by transfer glue

Ostrou pinzelou odstraňte přenosovou folii, povrch
omyjte saponátem a dál pokračujte běžnými postupy
při úpravě povrchů



Poznámka : Při aplikaci nýtů na barevný podklad je nutno provést předem
test přilnavosti a doby zakotvení nýtů do povrchu. Obecně se na hladký povrch
doba schnutí prodlužuje na hodiny.